

ReadySHARE® | 易共享 · 打印功能介绍

ReadySHARE® | 易共享 · 打印功能可连接您的 USB 打印机到路由器的 USB 接口，使局域网内的 Windows 和 Mac 电脑实现无线打印。

适用路由器

JNR3210/WNR2200/WNDR3800/WNDR4500/WNDRMAC

设置详解

1. 使用 USB 打印机线缆把您的 USB 打印机连接到路由器的 USB 接口。
2. 在每台要共享打印的计算机上安装 USB 打印机驱动程序软件。如果您没有打印机驱动的安装程序，请联系打印机制造商，查找和下载最新的打印机驱动程序软件。
3. 下载 NETGEAR USB Control Center 实用程序并安装在每台要共享打印的计算机上。NETGEAR 的 USB Control Center 实用程序有 Mac 版本和 Windows 版本，请您选择合适的版本。

注意：


- 您必须先安装此实用程序才可以使用 ReadySHARE 打印功能。
 - ReadySHARE 打印功能使用过程中此程序必须在后台运行。
4. 按照以下说明安装 NETGEAR USB Control Center 实用程序。




5. 程序安装完成后，请选择语言，Chinese Simplified（简体中文）。




6. 如果这是您第一次访问此实用程序，会要求您选择打印机，然后单击**连接**按钮。

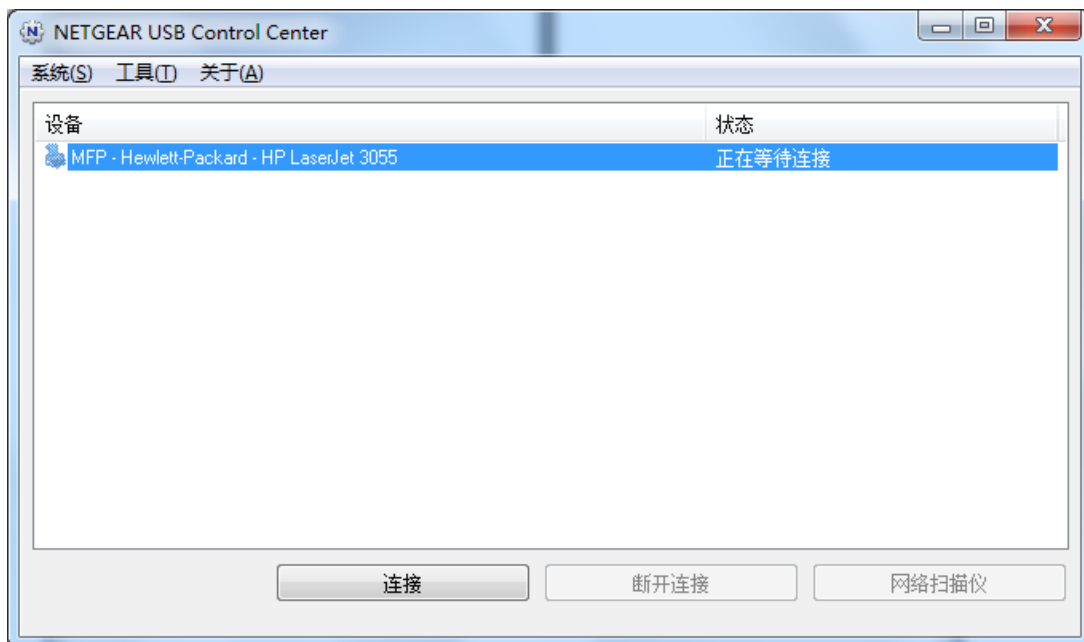

建立连接之后，状态将变为 **Manually connected by XXX**。

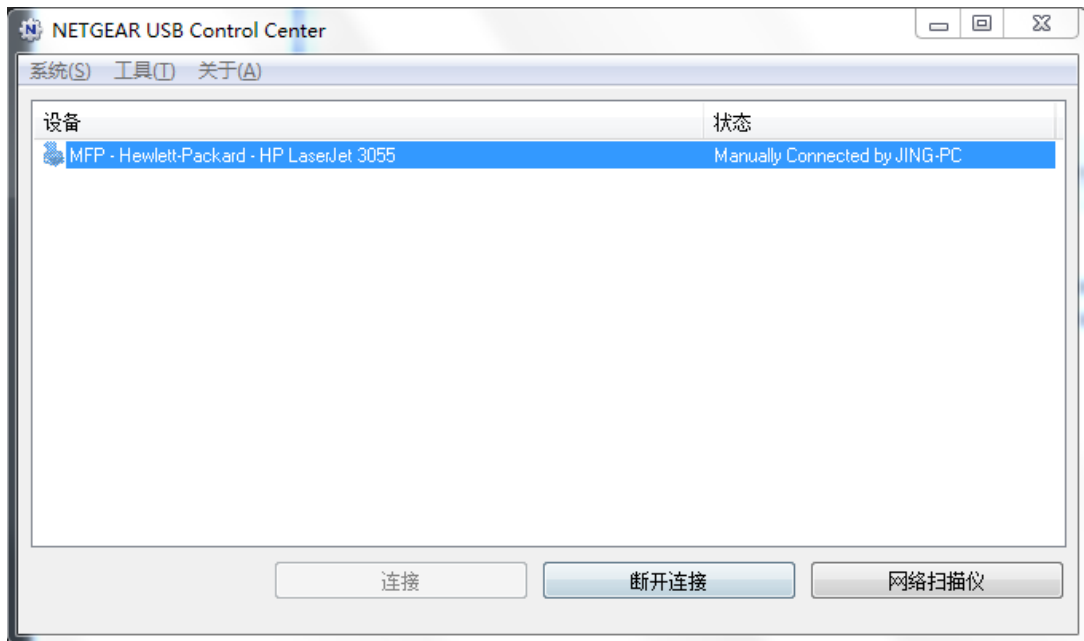


注意，您可以随时单击**断开连接**按钮来释放连接。之后状态会更改为**可用**。

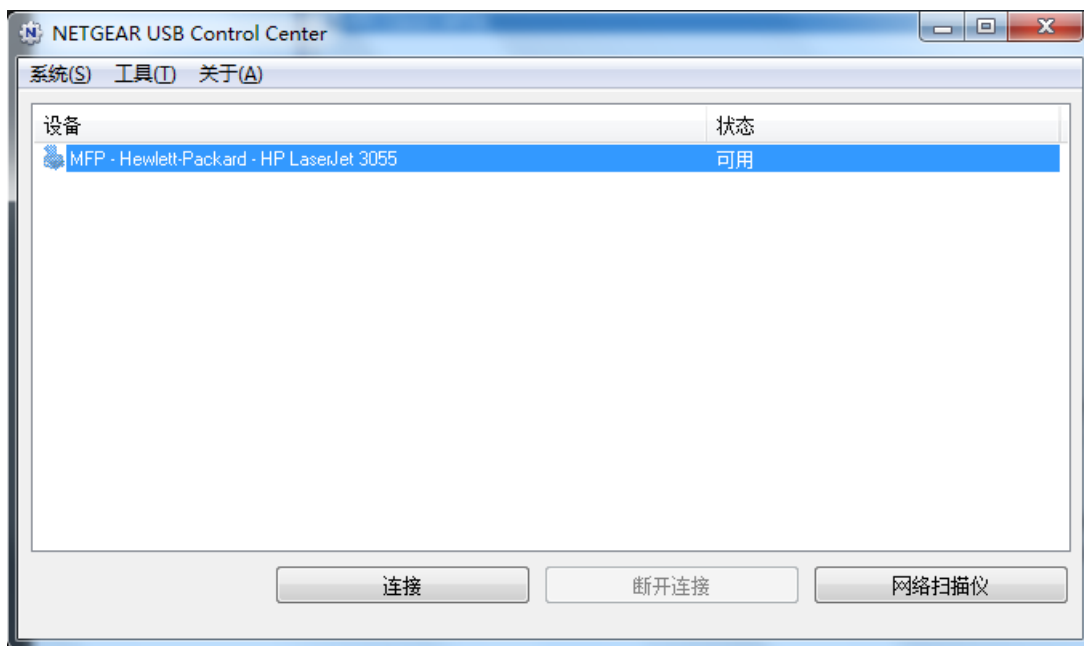

一旦单击**连接**按钮，在局域网内的所有计算机会自动处理打印队列。打印机的状态会出现在所有的计算机上。

注意：

- 当状态显示为**可用**时，表示您可以使用打印机。
- 当状态显示为 **Manually connected by XXX** 时，表示 XXX 计算机可以使用打印机。其他网络设备必须等待，直到 XXX 的计算机已经释放连接，或连接超时（默认超时时间是 30 秒）。
- 如果您想更改默认的超时时间，点击菜单**工具>配置**。

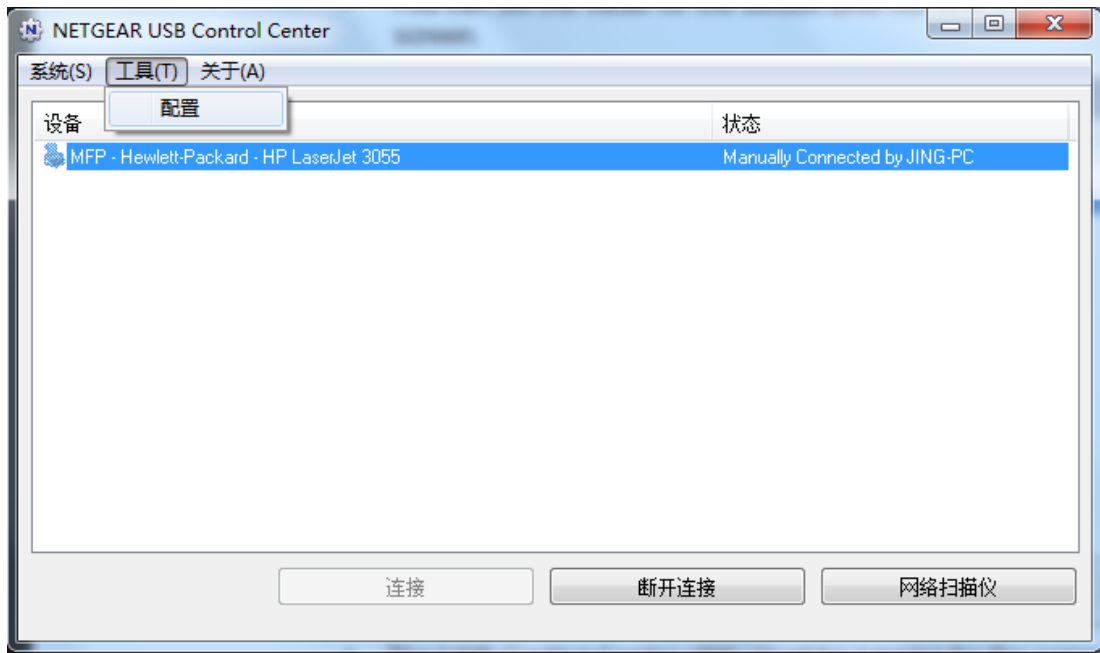

- 需要共享打印的计算机必须运行 USB Control Center 实用程序。如果退出该实用程序，打印不工作。
- 有些防火墙软件，如科摩（Comodo），会阻止 ReadySHARE 易共享打印实用程序访问您的 USB 打印机。如果您在实用程序中未看到打印机，可以暂时禁用防火墙，以便实用程序正常工作。

7. 如果您的打印机支持扫描功能，请确保打印机处于可用状态，然后单击**网络扫描仪**按钮。此操作将激活扫描窗口，以便您可以使用打印机进行扫描。

