

快速入门

NETGEAR®


N750 无线路由器

型号 WNDR4300v2


包装内容



路由器

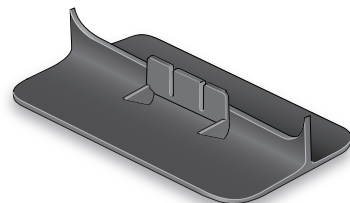

路由器支架



以太网线



电源适配器

1. 将路由器支架连接到路由器上。

垂直定位路由器。


将支架的突出部分插入路由器底部的插槽。

2. 准备并连接调制解调器。

拔下调制解调器的电源。如果调制解调器使用电池备用，则移除电池。

插入调制解调器。如果调制解调器使用电池备用，则安装电池。然后使用网线将调制解调器连接到路由器的黄色互联网端口。

3. 打开路由器电源。


等待电源 LED 指示灯  呈绿色稳定亮起。如果电源 LED 指示灯不亮，请按下电源开/关按钮。

等待 2.4 GHz LED 指示灯  呈绿色稳定亮起。

4. 连接设备。

使用以太网线将计算机连接到路由器上的局域网端口。

您也可以使用 WiFi 将 WiFi 设备连接到路由器。要通过 WiFi 连接，使用产品标签上的 WiFi 网络名称和密码。

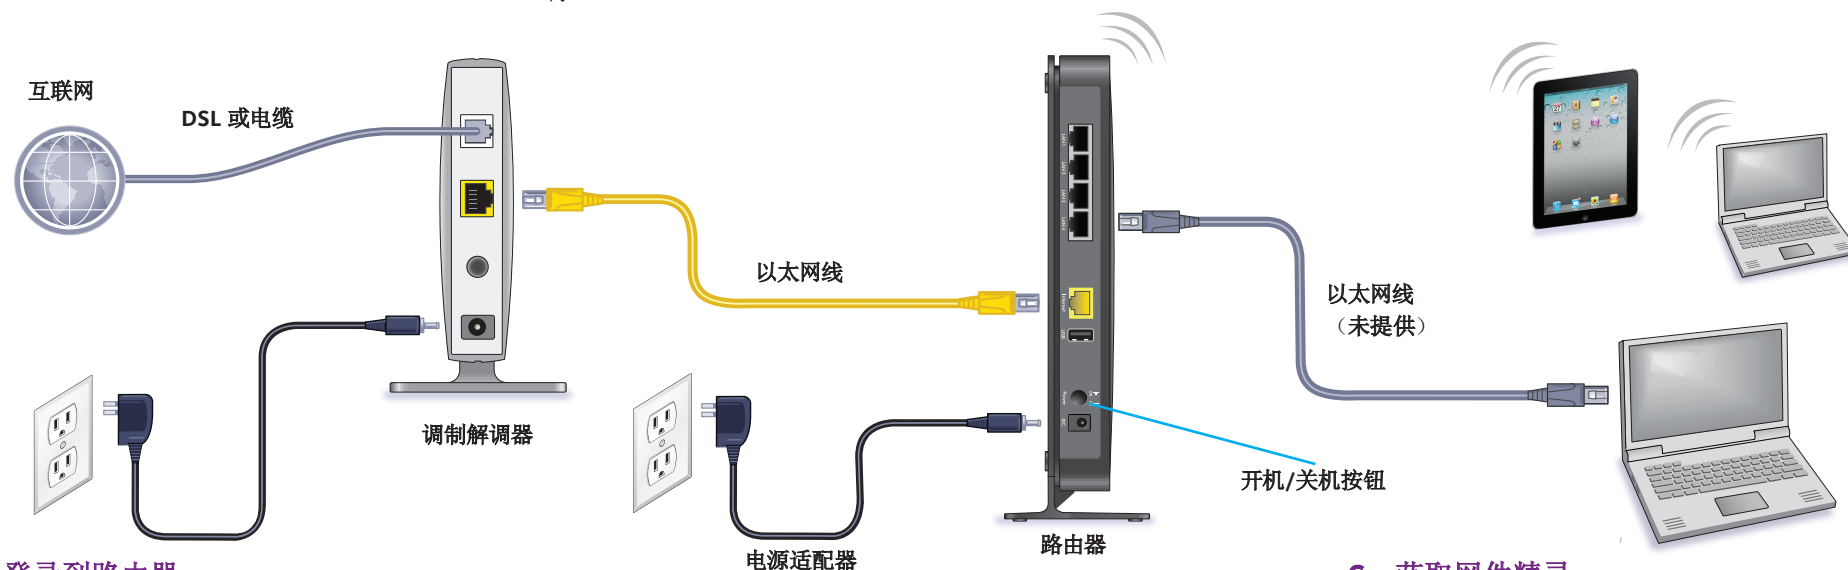

5. 登录到路由器。

启动 Web 浏览器。

显示 NETGEAR 网件精灵。

如果未看到网件精灵，在网络浏览器的地址栏中输入 **www.routerlogin.net**。系统提示时，输入用户名 **admin**，输入密码 **password**。

按照网件精灵的步骤连接到互联网。


6. 获取网件精灵。

从 www.NETGEAR.com/genie 下载免费的网件精灵应用程序。

从智能手机、平板电脑或笔记本电脑轻松共享网络上的媒体、文件和打印机。

WiFi 网络名称和密码

预设的 WiFi 网络名称 (SSID) 和密码 (网络密钥) 对于您的路由器是唯一的, 如同序列号一样。路由器将自动使用 WiFi 安全措施, 因此, 您无需进行设置。WiFi 设置位于产品标签上。

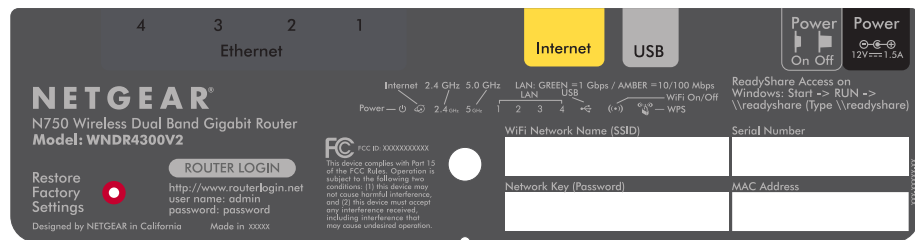

NETGEAR 建议使用预设 WiFi 设置, 因为您可以在忘记时查看产品标签。NETGEAR 网件精灵允许您更改这些设置。如果执行此操作, 请记录新的 WiFi 设置, 并将其存放到安全位置。

在路由器上找到预设 WiFi 设置, 并在此记录:

WiFi 网络名称 (SSID): _____

网络密钥 (密码): _____

如果您更改 WiFi 设置, 在此处记录新设置以便参考, 并将此手册存放到安全位置。

WiFi 网络名称 (SSID): _____

网络密钥 (密码): _____

加入 WiFi 网络

要将您的计算机或 WiFi 设备 (如智能手机或游戏机) 连接到路由器的 WiFi 网络, 您可以手动或通过 Wi-Fi 保护设置 (WPS) 来连接。

手动

1. 打开您想连接到路由器的计算机或 WiFi 设备上管理 WiFi 连接的软件应用。
该软件会扫描您所在区域的所有无线网络。
2. 找到并选择路由器的 WiFi 网络名称 (SSID)。
在产品标签上可以找到 SSID。
3. 输入路由器的密码 (如果您改过密码, 则输入您的自定义密码), 然后单击 **Connect** (连接) 按钮。
该密码位于产品标签上。
4. 重复第 1 步至第 3 步以添加其他计算机或 WiFi 设备。

WPS

如果您的计算机或 WiFi 设备支持 WPS, 则可以使用 WPS 加入调制解调路由器的 WiFi 网络。如需计算机或 WiFi 设备上的 **WPS** 按钮的帮助, 请参阅计算机或 WiFi 设备随附的说明手册或在线帮助。一些较旧的设备不能使用 WPS。

注意: WPS 不支持 WEP 加密方式。如果您使用的是 WEP 加密方式, 则手动操作。

1. 按下路由器上的 **WPS** 按钮 。
2. 在两分钟内按下您的电脑或 WiFi 设备上的 **WPS** 按钮, 或单击其界面上的 **WPS** 按钮。
计算机或 WiFi 设备连接路由器的 WiFi 网络。
3. 重复此过程以将其他计算机或 WiFi 设备添加到网络。

技术支持

感谢您购买此 NETGEAR (美国网件公司) 产品。

安装设备后, 请找到产品标签上的序列号并使用它在 <https://my.netgear.com> 上注册产品。

只有在注册产品后, 才能使用 NETGEAR (美国网件公司) 电话支持。NETGEAR (美国网件公司) 建议通过 NETGEAR 网站注册产品。如需产品更新和网络支持, 请访问 <http://support.netgear.com.cn>。

NETGEAR (美国网件公司) 建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

可通过产品用户界面中的链接或 <http://support.netgear.com.cn> 在线获取用户手册。

如需最新的欧盟符合性声明, 请访问 http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/。

有关法规遵从性信息, 请访问 <http://www.netgear.com/about/regulatory/>。连接电源之前, 请查阅合规性文件。

客服热线: 400-830-3815

中文技术支持站点: <http://support.netgear.com.cn>

网件社区: <http://neclub.netgear.com.cn>



201-18932-01

2014 年 10 月

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

NETGEAR、NETGEAR 徽标、Connect with Innovation 是 NETGEAR, Inc. 和/或其子公司在美国和/或其他国家/地区使用的商标和/或注册商标。信息如有变更, 恕不另行通知。© NETGEAR, Inc. 保留所有权利。